




تامین و اجرای طرح‌های
روشنایی معابر و پایش تصویری

WWW.CO-RSD.COM

نماینده‌گی استان بوشهر
شرکت رسا صنعت دادمان

۰۹۱۷ ۳۷۲ ۵۵۵۷
۰۷۷ - ۳۷۲۲ ۶۵۴۵

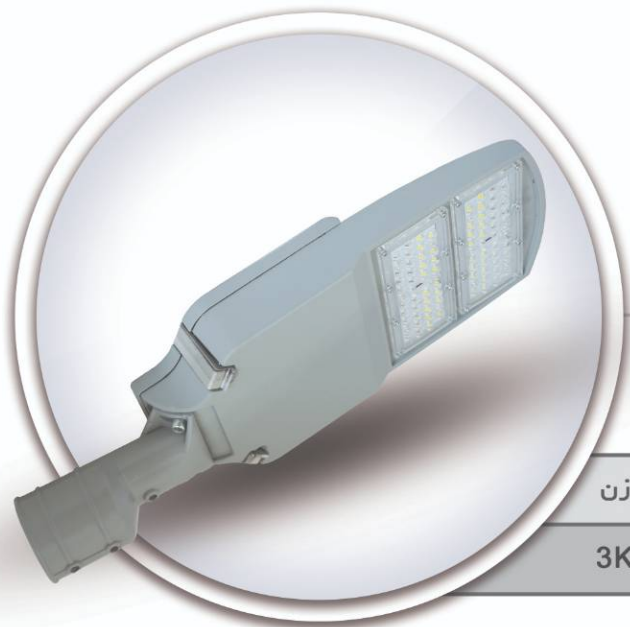

چراغ خیابانی ۳۵ وات

SHABAHNG 35W

نوع و مدل	توان (W)	ابعاد خارجی محصول	وزن
SHABAHANG	35	381*186*77	3Kg

مشخصات فنی

ولتاژ (V)	100-277	شار نوری (LM)	4775
جریان (A)	0.147	محدوده دما	-20 < T < +50

ویژگی های خاص

- دارای ضریب توان ۹۷٪
- طول عمر بالا
- طراحی منحصر به فرد
- دارای فیلتر EMI
- دارای درجه حفاظت IP66 و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار
- بازدهی نوری بسیار بالا ($Eff > 139$)
- اعوج هارمونیکی بسیار پایین ($THD < 8$)
- قابلیت انتخاب لنز و دارای گراف های نوری مختلف

مناسب جهت تامین روشنایی معابر و خیابان ها




چراغ خیابانی ۶۰ وات

SHABAHANG 60W

نوع و مدل	توان (W)	ابعاد خارجی محصول	وزن
SHABAHANG	60	381*186*77	3Kg

مشخصات فنی

ولتاژ (V)	90-300	شار نوری (LM)	8400
جریان (A)	0.28	محدوده دما	$-20 < T < +55$



- بازدهی نوری بسیار بالا ($Eff \geq 139$)
- اعواج هارمونیکی بسیار پایین ($THD < 8$)
- قابلیت انتخاب لنز و دارای گراف های نوری مختلف
- دارای ضریب توان ۹۷%
- طول عمر بالا
- طراحی منحصر به فرد
- دارای فیلتر EMI
- دارای درجه حفاظت IP ۶۵ و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار

مناسب جهت تامین روشنایی معابر و خیابان ها

ویژگی های خاص




چراغ خیابانی ۸۰ وات

SHABAHANG 80W

نوع و مدل	توان (W)	ابعاد خارجی محصول	وزن
SHABAHANG	80	381*186*77	3Kg

مشخصات فنی

ولتاژ (V)	100-270	شار نوری (LM)	11200
جریان (A)	0.35	محدوده دما	-20 < T < +55



- بازدهی نوری بسیار بالا ($E_{ff} \geq 139$)
- اعواج هارمونیکی بسیار پایین ($THD < 8$)
- قابلیت انتخاب لنز و دارای گراف های نوری مختلف
- دارای ضریب توان ۹۷%
- طول عمر بالا
- طراحی منحصر به فرد
- دارای فیلتر EMI
- دارای درجه حفاظت IP66 و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار

مناسب جهت تامین روشنایی معابر و خیابان ها

ویژگی های خاص




چراغ خیابانی ۸۰ وات

SHAMISA 80W

نوع و مدل	توان (W)	ابعاد خارجی محصول	وزن
SHAMISA	80	550*280*90	5.9Kg

مشخصات فنی

ولتاژ (V)	100-300	شار نوری (LM)	10960
جریان (A)	0.35	محدوده دما	-20 < T < +55



- بازدهی نوری بسیار بالا ($E_{ff} \geq 139$)
- اعواج هارمونیکی بسیار پایین ($THD < 8$)
- قابلیت انتخاب لنز و دارای گراف های نوری مختلف

- دارای ضریب توان ۹۷%
- طول عمر بالا
- طراحی منحصر به فرد
- دارای فیلتر EMI
- دارای درجه حفاظت IP66 و مقاوم
- در برابر نفوذ گرد و غبار

ویژگی های خاص

مناسب جهت تامین روشنایی معابر و خیابان ها




چراغ خیابانی ۱۰۰ وات

SHAMISA 100W

نوع و مدل	توان (W)	ابعاد خارجی محصول	وزن
SHAMISA	100	550*280*90	5.9Kg

مشخصات فنی

ولتاژ (V)	100-300	شار نوری (LM)	13700
جریان (A)	0.45	محدوده دما	-20 < T < +55



- بازدهی نوری بسیار بالا ($E_{ff} \geq 139$)
- اعوجاج هارمونیکی بسیار پایین ($THD < 8$)
- قابلیت انتخاب لنز و دارای گراف های نوری مختلف


- دارای ضریب توان ۹۷%
- طول عمر بالا
- طراحی منحصر به فرد
- دارای فیلتر EMI
- دارای درجه حفاظت IP66 و مقاوم
- در برابر نفوذ گرد و غبار

ویژگی های خاص

مناسب جهت تامین روشنایی معابر و خیابان ها

چراغ خیابانی ۱۵۰ وات


SHABAHANG 150W

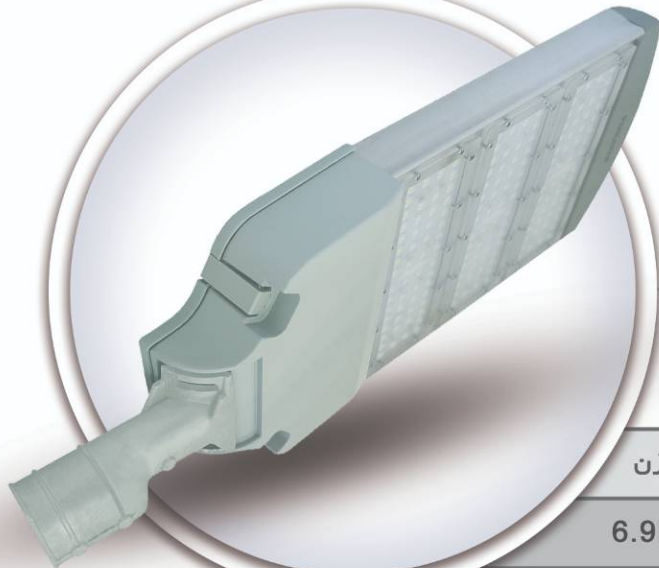

نوع و مدل	توان (W)	ابعاد خارجی محصول	وزن
SHABAHANG	150	539*280*90	6.9Kg

مشخصات فنی

ولتاژ (V)	100-277	شار نوری (LM)	21900
جریان (A)	0.7	محدوده دما	-20 < T < +50



- بازدهی نوری بسیار بالا ($E_{ff} > 140$)
- اعوجاج هارمونیکی بسیار پایین ($THD < 8$)
- قابلیت انتخاب لنز و دارای گراف های نوری مختلف

- Driver: Mean Well
- LED: Lumileds

مناسب جهت تامین روشنایی معابر و خیابان ها

- دارای ضریب توان ۹۸٪
- طول عمر بالا
- طراحی منحصر به فرد
- دارای فیلتر EMI
- دارای درجه حفاظت IP66 و مقاوم
- در برابر نفوذ گرد و غبار

ویژگی های خاص




چراغ خیابانی ۱۵۰ وات

SHAMISA 150W

نوع و مدل	توان (W)	ابعاد خارجی محصول	وزن
SHAMISA	150	700*280*90	7.3Kg

مشخصات فنی


ولتاژ (V)	100-300	شار نوری (LM)	21000
جریان (A)	0.67	محدوده دما	-20 < T < +55



- بازدهی نوری بسیار بالا ($Eff \geq 139$)
- اعواج هارمونیکی بسیار پایین ($THD < 8$)
- قابلیت انتخاب لنز و دارای گراف های نوری مختلف
- دارای ضریب توان ۹۷%
- طول عمر بالا
- طراحی منحصر به فرد
- دارای فیلتر EMI
- دارای درجه حفاظت IP66 و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار

مناسب جهت تامین روشنایی معابر و خیابان ها

ویژگی های خاص

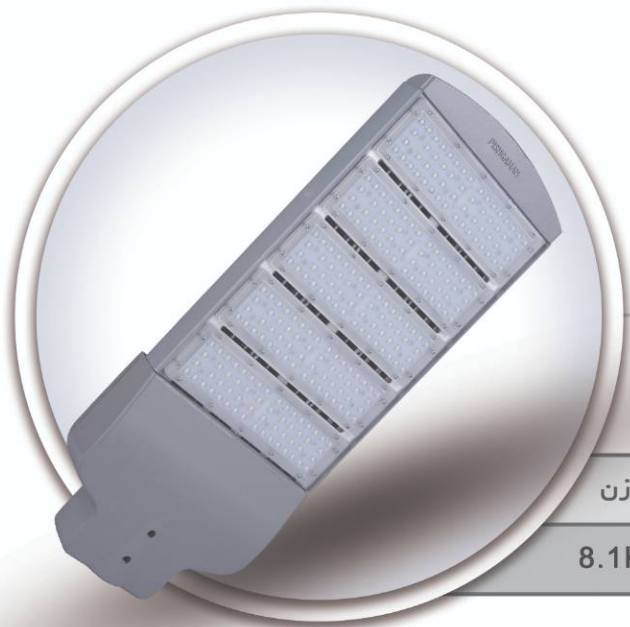


چراغ خیابانی ۲۰۰ وات

ASR-ST 200N

نوع و مدل	توان (W)	ابعاد خارجی محصول	وزن
ASR-ST200N	200	711*280*90	8.1Kg

مشخصات فنی

ولتاژ (V)	100-277	شار نوری (LM)	28405
جریان (A)	0.9	محدوده دما	-20 < T < +50




- بازدهی نوری بسیار بالا ($E_{ff} \geq 140$)
- اعوجاج هارمونیکی بسیار پایین ($THD < 8$)
- قابلیت انتخاب لنز و دارای گراف های نوری مختلف

- Driver: Mean Well
- LED: Lumileds

مناسب جهت تامین روشنایی معابر و خیابان ها

- دارای ضریب توان ۹۹٪
- طول عمر بالا
- طراحی منحصر به فرد
- دارای فیلتر EMI
- دارای درجه حفاظت IP66 و مقاوم
- در برابر نفوذ گرد و غبار

ویژگی های خاص

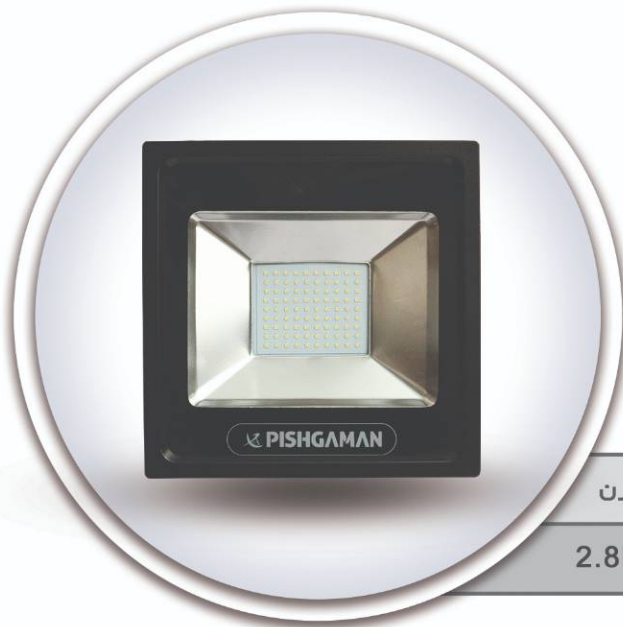

پروژکتور اسلیم ۶۰ وات

ASR-PI 60

نوع و مدل	توان (W)	ابعاد خارجی محصول	وزن
ASR-PI 60	60	280*280*80	2.8Kg

مشخصات فنی


ولتاژ (V)	220-240	شار نوری (LM)	5400
جریان (A)	0.28	محدوده دما	-20 < T < +50



- دارای ضریب توان بالای ۹۸٪
- بدون نیاز به راه انداز
- طراحی منحصر به فرد و وزن سبک
- عدم تاثیرپذیری از پیک های ولتاژ و جریان
- بازدهی نوری بسیار بالا
- عدم ایجاد اعوجاج هارمونیک در شبکه
- عدم تاثیرپذیری از این گونه اعوجاج ها
- درجه حفاظت IP66 و مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و خاک

مناسب جهت نصب در سالن های ورزشی، استخر، محوطه کارخانجات، فضای سبز، تونل ها
تابلوهای تبلیغاتی و روشنایی محوطه

ویژگی های خاص

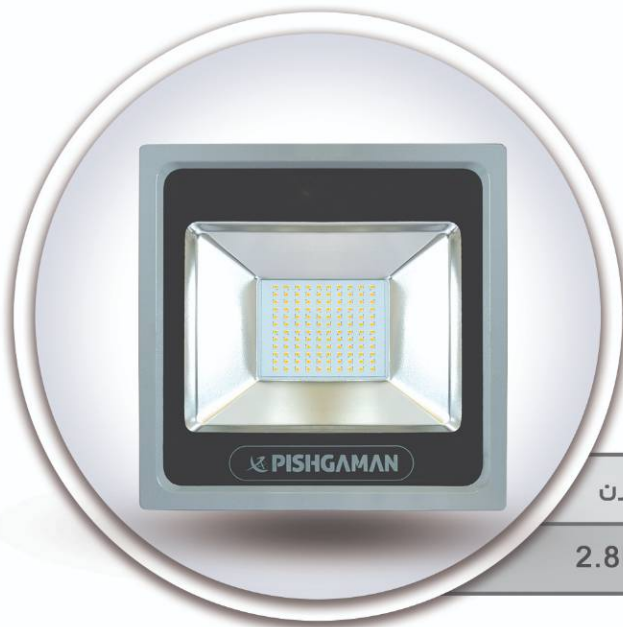

پروژکتور اسلیم ۸۰ وات

ASR-PI 80

نوع و مدل	توان (W)	ابعاد خارجی محصول	وزن
ASR-PI 80	80	280*280*80	2.8Kg

مشخصات فنی


ولتاژ (V)	220-240	شار نوری (LM)	7200
جریان (A)	0.37	محدوده دما	-20 < T < +50



- دارای ضریب توان بالای ۹۸٪
- بدون نیاز به راه انداز
- طراحی منحصر به فرد و وزن سبک
- عدم تاثیرپذیری از پیک های ولتاژ و جریان
- بازدهی نوری بسیار بالا
- عدم ایجاد اعوجاج هارمونیکی در شبکه
- عدم تاثیرپذیری از این گونه اعوجاج ها
- درجه حفاظت IP۶۶ و مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و خاک

ویژگی های خاص

مناسب جهت نصب در سالن های ورزشی، استخر، محوطه کارخانجات، فضای سبز، تونل ها، تابلوهای تبلیغاتی و روشنایی محوطه

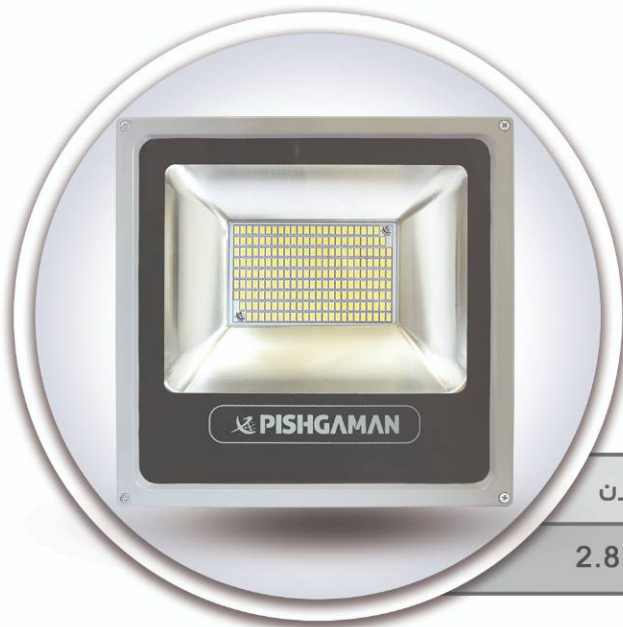

پروژکتور اسلیم ۱۰۰ وات

ASR-PI 100

نوع و مدل	توان (W)	ابعاد خارجی محصول	وزن
ASR-PI 100	100	280*280*80	2.8Kg

مشخصات فنی

ولتاژ (V)	220-240	شار نوری (LM)	7753.7
جریان (A)	0.38	محدوده دما	-20 < T < +50



- دارای ضریب توان بالای ۹۸٪
- بدون نیاز به راه انداز
- طراحی منحصر به فرد و وزن سبک
- عدم تاثیرپذیری از پیک های ولتاژ و جریان
- بازدهی نوری بسیار بالا
- عدم ایجاد اعوجاج هارمونیکی در شبکه
- عدم تاثیرپذیری از این گونه اعوجاج ها
- درجه حفاظت IP۶۵ و مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و خاک

ویژگی های خاص

مناسب جهت نصب در سالن های ورزشی، استخر، محوطه کارخانجات، فضای سبز، تونل ها، تابلوهای تبلیغاتی و روشنایی محوطه



پروژکتور اسلیم ۱۵۰ وات

ASR-PI 150

نوع و مدل	توان (W)	ابعاد خارجی محصول	وزن
ASR-PI 150	150	425*325*115	6Kg

مشخصات فنی

ولتاژ (V)	220-240	شار نوری (LM)	15000
جریان (A)	0.65	محدوده دما	-20 < T < +50



- دارای ضریب توان بالای ۹۸٪
- بدون نیاز به راه انداز
- طراحی منحصر به فرد و وزن سبک
- عدم تاثیرپذیری از پیک های ولتاژ و جریان
- بازدهی نوری بسیار بالا
- عدم ایجاد اعوجاج هارمونیک در شبکه
- عدم تاثیرپذیری از این گونه اعوجاج ها
- درجه حفاظت IP66 و مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و خاک

ویژگی های خاص

مناسب جهت نصب در سالن های ورزشی، استخر، محوطه کارخانجات، فضای سبز، تونل ها
تابلوه های تبلیغاتی و روشنایی محوطه



پروژکتور اسلیم ۱۷۰ وات

ASR-PI 170

نوع و مدل	توان (W)	ابعاد خارجی محصول	وزن
ASR-PI 170	170	425*325*115	6Kg

مشخصات فنی

ولتاژ (V)	220-240	شار نوری (LM)	17000
جریان (A)	0.76	محدوده دما	-20 < T < +50



- دارای ضریب توان بالای ۹۸٪
- بدون نیاز به راه انداز
- طراحی منحصر به فرد و وزن سبک
- عدم تاثیرپذیری از پیک های ولتاژ و جریان
- بازدهی نوری بسیار بالا
- عدم ایجاد اعوجاج هارمونیک در شبکه
- عدم تاثیر پذیری از این گونه اعوجاج ها
- درجه حفاظت IP66 و مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و خاک

ویژگی های خاص

مناسب جهت نصب در سالن های ورزشی، استخر، محوطه کارخانجات، فضای سبز، تونل ها
تابلوه های تبلیغاتی و روشنایی محوطه



پروژکتور اسلیم ۲۰۰ وات

KHORSHID 200W

نوع و مدل	توان (W)	ابعاد خارجی محصول	وزن
KHORSHID	200	425*325*115	6Kg

مشخصات فنی

ولتاژ (V)	220-240	شار نوری (LM)	20000
جریان (A)	1	محدوده دما	-20 < T < +50



- بازدهی نوری بسیار بالا
- عدم ایجاد اعوجاج هارمونیک در شبکه
- وعدم تاثیر پذیری از این گونه اعوجاج ها
- درجه حفاظت IP66 و مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و خاک

- دارای ضریب توان بالای ۹۸٪
- بدون نیاز به راه انداز
- طراحی منحصر به فرد و وزن سبک
- عدم تاثیرپذیری از پیک های ولتاژ و جریان

ویژگی های خاص

مناسب جهت نصب در سالن های ورزشی، استخر، محوطه کارخانجات، فضای سبز، تونل ها
تابلوهای تبلیغاتی و روشنایی محوطه




نورافکن ۹۰ وات

ASR-FL 90N

نوع و مدل	توان (W)	ابعاد خارجی محصول	وزن
ASR-FL 90N	90	265*280*140	5.8Kg

مشخصات فنی

ولتاژ (V)	100-277	شار نوری (LM)	12431
جریان (A)	0.4	محدوده دما	-20 < T < +50



- دارای ضریب توان ۹۸٪
- بازدهی نوری بسیار بالا ($Eff > 138$)
- طول عمر بالا
- اعواج هارمونیکی بسیار پایین ($THD < 8$)
- طراحی منحصر به فرد و وزن سبک
- دارای فیلتر EMI
- قابلیت انتخاب لنز و دارای گراف های
- دارای درجه حفاظت IP65 و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار
- نوری مختلف

مناسب جهت برج های نوری وزمین های ورزشی و محوطه های باز، محوطه کارخانجات

ویژگی های خاص




نورافکن ۲۰وات

ASR-FL 120N

نوع و مدل	توان (W)	ابعاد خارجی محصول	وزن
ASR-FL 120N	120	355*280*140	6.9Kg

مشخصات فنی

ولتاژ (V)	100-277	شار نوری (LM)	16993
جریان (A)	0.523	محدوده دما	-20 < T < +50



- دارای ضریب توان ۹۹٪
- بازدهی نوری بسیار بالا ($Eff > 138$)
- طول عمر بالا
- اعواج هارمونیکی بسیار پایین ($THD < 8$)
- طراحی منحصر به فرد و وزن سبک
- دارای فیلتر EMI
- قابلیت انتخاب لنز و دارای گراف های نوری مختلف
- دارای درجه حفاظت IP65 و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار

مناسب جهت برج های نوری وزمین های ورزشی و محوطه های باز، محوطه کارخانجات

ویژگی های خاص




نورافکن ۱۵۰ وات

ASR-FL 150N

نوع و مدل	توان (W)	ابعاد خارجی محصول	وزن
ASR-FL 150N	150	355*280*140	6.9Kg

مشخصات فنی

ولتاژ (V)	100-277	شار نوری (LM)	21000
جریان (A)	0.07	محدوده دما	-20 < T < +50



- دارای ضریب توان ۹۹٪
- بازدهی نوری بسیار بالا ($Eff > 138$)
- طول عمر بالا
- اعواج هارمونیکی بسیار پایین ($THD < 8$)
- طراحی منحصر به فرد و وزن سبک
- دارای فیلتر EMI
- قابلیت انتخاب لنز و دارای گراف های نوری مختلف
- دارای درجه حفاظت IP65 و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار

مناسب جهت برج های نوری وزمین های ورزشی و محوطه های باز، محوطه کارخانجات

ویژگی های خاص




نورافکن ۱۶۰وات

ASR-FL 160N

نوع و مدل	توان (W)	ابعاد خارجی محصول	وزن
ASR-FL 160N	160	435*280*140	7.8Kg

مشخصات فنی

ولتاژ (V)	100-277	شار نوری (LM)	22516
جریان (A)	0.7	محدوده دما	-20 < T < +50



- دارای ضریب توان ۹۹٪
- بازدهی نوری بسیار بالا ($Eff > 138$)
- طول عمر بالا
- اعوجاج هارمونیک بسیار پایین ($THD < 8$)
- طراحی منحصر به فرد و وزن سبک
- دارای فیلتر EMI
- قابلیت انتخاب لنز و دارای گراف های نوری مختلف
- دارای درجه حفاظت P65 مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار

مناسب جهت برج های نوری وزمین های ورزشی ومحوطه های باز،محوطه کارخانجات

ویژگی های خاص




نورافکن ۲۰۰ وات

ASR-FL 200N

نوع و مدل	توان (W)	ابعاد خارجی محصول	وزن
ASR-FL 200N	200	525*280*140	8.4Kg

مشخصات فنی

ولتاژ (V)	100-277	شار نوری (LM)	28000
جریان (A)	0.9	محدوده دما	-20 < T < +50



- دارای ضریب توان ۹۹٪
- بازدهی نوری بسیار بالا ($Eff > 138$)
- طول عمر بالا
- اعوجاج هارمونیک بسیار پایین ($THD < 8$)
- طراحی منحصر به فرد و وزن سبک
- دارای فیلتر EMI
- قابلیت انتخاب لنز و دارای گراف های
- دارای درجه حفاظت IP65 و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار
- نوری مختلف

مناسب جهت برج های نوری وزمین های ورزشی و محوطه های باز، محوطه کارخانجات

ویژگی های خاص




نورافکن ۲۵۰ وات

ASR-FL 250N

نوع و مدل	توان (W)	ابعاد خارجی محصول	وزن
ASR-FL 250N	250	525*280*140	8.4Kg

مشخصات فنی

ولتاژ (V)	100-277	شار نوری (LM)	34500
جریان (A)	1.2	محدوده دما	-20 < T < +50



- دارای ضریب توان ۹۹٪
- طول عمر بالا
- طراحی منحصر به فرد و وزن سبک
- دارای هیت سینگ اکستروود، درایور برند
- بازدهی نوری بسیار بالا ($E_{eff} > 138$)
- اعواج هارمونیکی بسیار پایین ($THD < 8$)
- دارای فیلتر EMI
- دارای درجه حفاظت IP65 و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار
- دارای ال ای دی برند LUMILEDS و Mean Well

مناسب جهت برج های نوری وزمین های ورزشی ومحوطه های باز،محوطه کارخانجات

ویژگی های خاص



پروژکتور سوله ای ۱۲۰ وات

ASR-HB 120

نوع و مدل	توان (W)	ابعاد خارجی محصول	وزن
ASR-HB 120	120	340*140	2.75Kg

مشخصات فنی

ولتاژ (V)	220-240	شار نوری (LM)	9550
جریان (A)	0.56	محدوده دما	-20 < T < +50

- دارای ضریب توان ۹۸٪
- بدون نیاز به راه انداز (درایور)
- طراحی منحصر به فرد و وزن سبک
- عدم تاثیرپذیری از پیک های ولتاژ و جریان
- بازدهی نوری بسیار بالا
- عدم ایجاد اعوجاج هارمونیکی در شبکه
- عدم تاثیرپذیری از این گونه اعوجاج ها
- پخش نور مناسب

قابل استفاده در سوله های صنعتی، کارگاه ها، سالن های ورزشی

ویژگی های خاص

ساعت حضور و غیاب تشخیص چهره

ASR-FRB100

نمایشگر ۲/۸ اینچ
اثر انگشت
کارت خوان
باتری

ASR-FR100

نمایشگر ۲/۸ اینچ
اثر انگشت
کارت خوان



مشخصات سامانه حضور و غیاب تشخیص چهره

- ظاهری زیبا
- کاربری آسان
- دارای خروجی رله
- صفحه نمایش تمام رنگی
- دارای سنسور اثر انگشت نوری ضدخش
- منو کاملا فارسی
- اعلان صوتی تردد
- سرعت شناسایی چهره کمتر از یک ثانیه
- دارای کارت بدون تماس
- دارای پورت شبکه و USB
- امکان ثبت ۵۰۰۰ کاربر
- امکان تعریف ۱۰۰۰ چهره



سامانه کنترل دسترسی لمسی



قابلیت باز نمودن در با کارت و رمز
دارای صفحه کلید لمسی
قابلیت ذخیره ۱۰۰۰ کارت
دارای خروجی فرمان رله
قابلیت نصب در فضاهای خارجی




ویژگی های خاص:

- قابلیت خواندن کارت از فاصله ۳ سانتی متری
- امنیت بالا نسبت به ریموت ها و سیستم های متداول
- قیمت مناسب
- ظاهر زیبا
- قابلیت اتصال زنگ به پنل زنگ آپارتمان

کاربرد:

قابل استفاده در محیط های خارجی مانند ورودی پارکینگ ها ، شهرک های مسکونی ، سازمانها ، مراکز صنعتی و (بهتر است که از سایه بان برای محافظت آن از نور مستقیم خورشید استفاده گردد) و همچنین قابلیت استفاده در محیط های داخلی (سرپوشیده) مانند ورودی سالن جلسات، اتاق مدیریت و دیگر مکان هایی که رفت آمد باید با مجوز انجام شود.

تریبون هوشمند قابل حمل

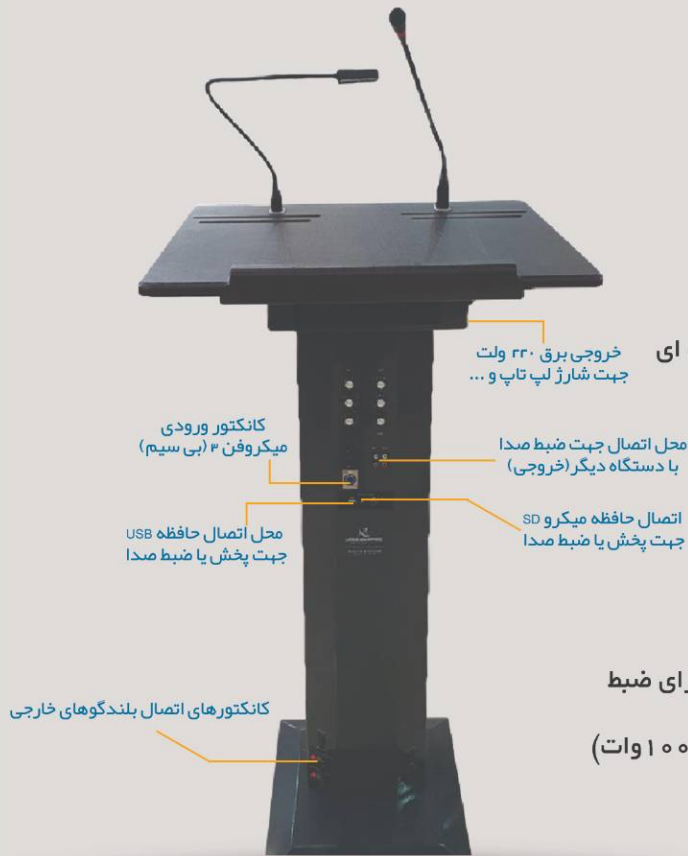

آمپلی فایر داخلی با توان ۸۰ وات

دارای سه بلندگوی داخلی (ووفر) و یک عدد توئیتر

تخته سخنران مجهز به میکروفن قابل انعطاف

چراغ LED برای تامین روشنایی تخته سخنران

دو ورودی میکروفن مجزا برای اتصال بی سیم و یقه ای

قابلیت ضبط و پخش صدا از طریق USB

ورودی Auxial برای پخش صوت از تجهیزات جانبی

بدنه و پایه کاملاً فلزی و مستحکم

توان پخش صدا تا محدوده ۳۰۰ متر

خروجی Record برای اتصال به دستگاه های جانبی برای ضبط

دو درگاه اتصال بلندگوی خارجی (هر خروجی با توان ۱۰۰ وات)

دوربین‌های نظارت تصویری و پلاک خوان

Bullet



PTZ




Dome



برندهای با کیفیت، گارانتی معتبر

نرم افزار پلاک خوان

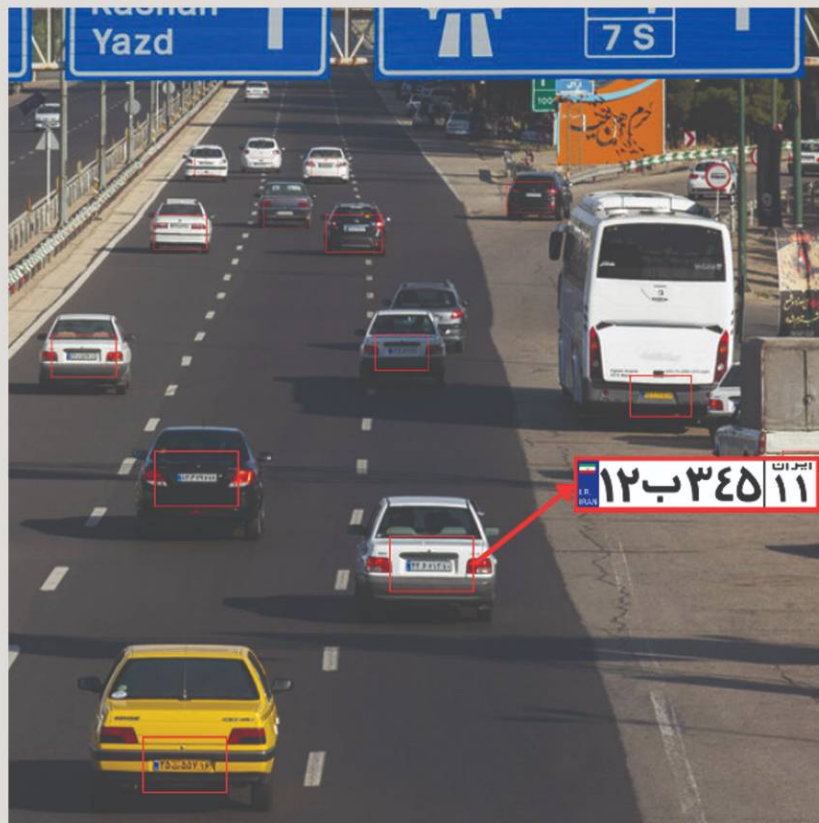

نام: نامشخص

کد ملی: نامشخص

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۲

ساعت: ۱۲:۱۷:۳۴

مجوز: نامعلوم

سرعت: ۸۳.۵Km/h

نوع ماشین: پراید ۱۳۱ / سواری

رنگ: سفید

منطقه: تهران / تهران



RASA SANAT DADMAN

بندر کنگان، نرسیده به خیابان پاسداران، جنب آهن آلات منفرد 

۰۹۱۷ ۳۷۲ ۵۵۵۷
 ۰۷۷ - ۳۷۲۲ ۶۵۴۵

WWW.CO-RSD.COM